



AUTOVIE VENETE

S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine, Portogruaro - Pordenone - Conegliano,
Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

**SERVIZIO PULIZIA E ASPIRAZIONE FANGHI ED
EMULSIONI OLEOSE DEGLI IMPIANTI DISOLEATORI E
DEI SISTEMI DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
SITI PRESSO LE PERTINENZE DELLA RETE
AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE
2017-2020
LOTTO 1 "DESTRA TAGLIAMENTO"**

ALLEGATO TECNICO

Il progettista

- ing. *Andrea Basso* -

Direzione Tecnica

Il Direttore

- dott. ing. *Enrico Razzini* -

Il Responsabile unico del procedimento

- ing. *Nicola Pasianotto* -

ALLEGATO TECNICO

Il servizio in oggetto prevede la messa a disposizione presso uno o più punti d'intervento indicati dalla Società e sulla base di appositi ordinativi di:

- 1 autoespurgo, con volumetria di carico compresa tra i 10 e i 15 m³, con immatricolazione Euro IV o successiva, autorizzato al trasporto dei rifiuti, di cui i CER 161001, 161002, 200303, 200306, e autorizzata al trasporto in ADR;
- 1 eventuale botte aggiuntiva su rimorchio con volume non inferiore a 10 m³ (nei casi in cui le volumetrie di trasporto previste varino tra i 15 e i 24 m³) autorizzata al trasporto dei rifiuti, di cui i CER 161001, 161002, 200303, 200306, e autorizzata al trasporto in ADR, ovvero un secondo autoespurgo con volume non inferiore a 10 m³, autorizzato al trasporto dei rifiuti, di cui i CER 161001, 161002, 200303, 200306 e autorizzato al trasporto in ADR, per l'utilizzo del quale sarà riconosciuto dalla Società unicamente il sovrapprezzo offerto per la messa a disposizione della botte su rimorchio;
- tutte le idonee attrezzature per aprire pozzetti, ispezionare, lavare e aspirare le vasche di accumulo fanghi ed oli;
- n° 2 operatori idoneamente formati e attrezzati per l'esecuzione delle attività di lavaggio ed espurgo.

L'Appaltatore dovrà recarsi nelle giornate e negli orari stabiliti presso gli impianti o le pertinenze indicati in ordinativo dalla Società.

Nel caso in cui si rendesse necessario l'ingresso all'interno di vasche, questo potrà avvenire previa autorizzazione da parte della Società e previa osservanza delle procedure adottate dalla Società per l'esecuzione di attività in spazi confinati; a tal fine l'appaltatore si obbliga a effettuare le riunioni di coordinamento e d'informazione che si rendessero necessarie e ad adottare, a complemento delle proprie, le procedure operative della Società.

Nel corso dell'esecuzione degli interventi gli operatori devono effettuare la pulizia di canaline e tubazioni, la vuotatura delle vasche di sedimentazione, l'aspirazione di emulsioni oleose, fanghi e frazioni grossolane mediante tubo aspirante e lance ad acqua in pressione e mediante le opportune attrezzature che si rendessero necessarie sulla base dell'esperienza e delle prescrizioni tecniche e normative per la corretta e sicura esecuzione del servizio.

Gli operatori nell'esecuzione delle attività devono prestare attenzione a:

- eseguire i corretti accantieramenti allorquando mezzi e attrezzature debbano operare in aree esterne all'autostrada soggette a traffico;
- coordinarsi con la Società per l'ingresso e uscita in caso di cantieri in carreggiata autostradale;
- delimitare nei casi necessari l'area in cui si opera, al fine d'impedire l'ingresso di persone estranee;
- limitare allo stretto necessario i volumi di emulsioni e fanghi da aspirare e smaltire, effettuando all'occorrenza operazioni di travaso temporaneo in botte o all'interno di altre vasche;
- effettuare, qualora indicato dalla Società, lavaggio ad alta pressione di filtri estratti dal personale della Società;
- non contaminare il suolo circostante con fanghi o emulsioni;

**SERVIZIO PULIZIA E ASPIRAZIONE FANGHI ED EMULSIONI OLEOSE DEGLI IMPIANTI DISOLEATORI E DEI SISTEMI DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE SITI PRESSO LE PERTINENZE DELLA RETE AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE 2017-2020
- LOTTO 1 "DESTRA TAGLIAMENTO"**

ALLEGATO TECNICO

- non produrre schizzi pericolosi per utenti in transito;
- verificare la funzionalità della segnaletica di cantiere prima di ciascun intervento;
- contattare il centro radio informativo della Società all'inizio e al termine di ogni intervento effettuato all'interno delle pertinenze autostradali;

In caso di attività da svolgersi all'interno della carreggiata autostradale, il personale della Società provvederà, previo coordinamento, alla predisposizione dell'accantieramento con segnalazione e delimitazione del cantiere.

Al termine dell'intervento la ditta deve effettuare la gestione del rifiuto, di cui è produttrice, in conformità con le normative ambientali vigenti, provvedendo al trasporto e al conferimento del rifiuto prodotto presso idoneo impianto autorizzato e inviando entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto l'immagine della IV copia del formulario di trasporto.

Le suddette operazioni sono da effettuarsi all'occorrenza, su ordinativo della Società.


Il rifiuto è prodotto dall'attività di pulizia e lavaggio e pertanto l'Appaltatore è produttore del rifiuto.

Prima dell'esecuzione degli interventi l'Appaltatore è tenuto a produrre in formato elettronico le autorizzazioni dei soggetti che sono intervenuti nella gestione del rifiuto prodotto; successivamente dovrà trasmettere la IV copia dei formulari di trasporto e dei tagliandini di pesatura. In assenza di detta documentazione non si procederà alla contabilizzazione delle attività eseguite.

È prevista l'applicazione delle seguenti penali per ritardo o inadempienza:


PENALE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
Art.				
1	Ritardo nell'inizio dell'intervento previsto a ordinativo	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	0 GIORNI LAVORATIVI	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
2	Ritardo nell'invio delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto	A decorrere dalla data prevista per l'esecuzione dell'intervento	0 GIORNI LAVORATIVI	€10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
3	Ritardo nell'invio delle immagini delle IV copie dei formulari di trasporto	A decorrere dalla data di trasporto rifiuto	5 GIORNI LAVORATIVI	€10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo

LEGENDA	
	FIUMI
	AREA DI SERVIZIO
	AREA DI SOSTA
	BARRIERA
	CASELLO



PERTINENZE LOTTO 1

PERTINENZE LOTTO 2

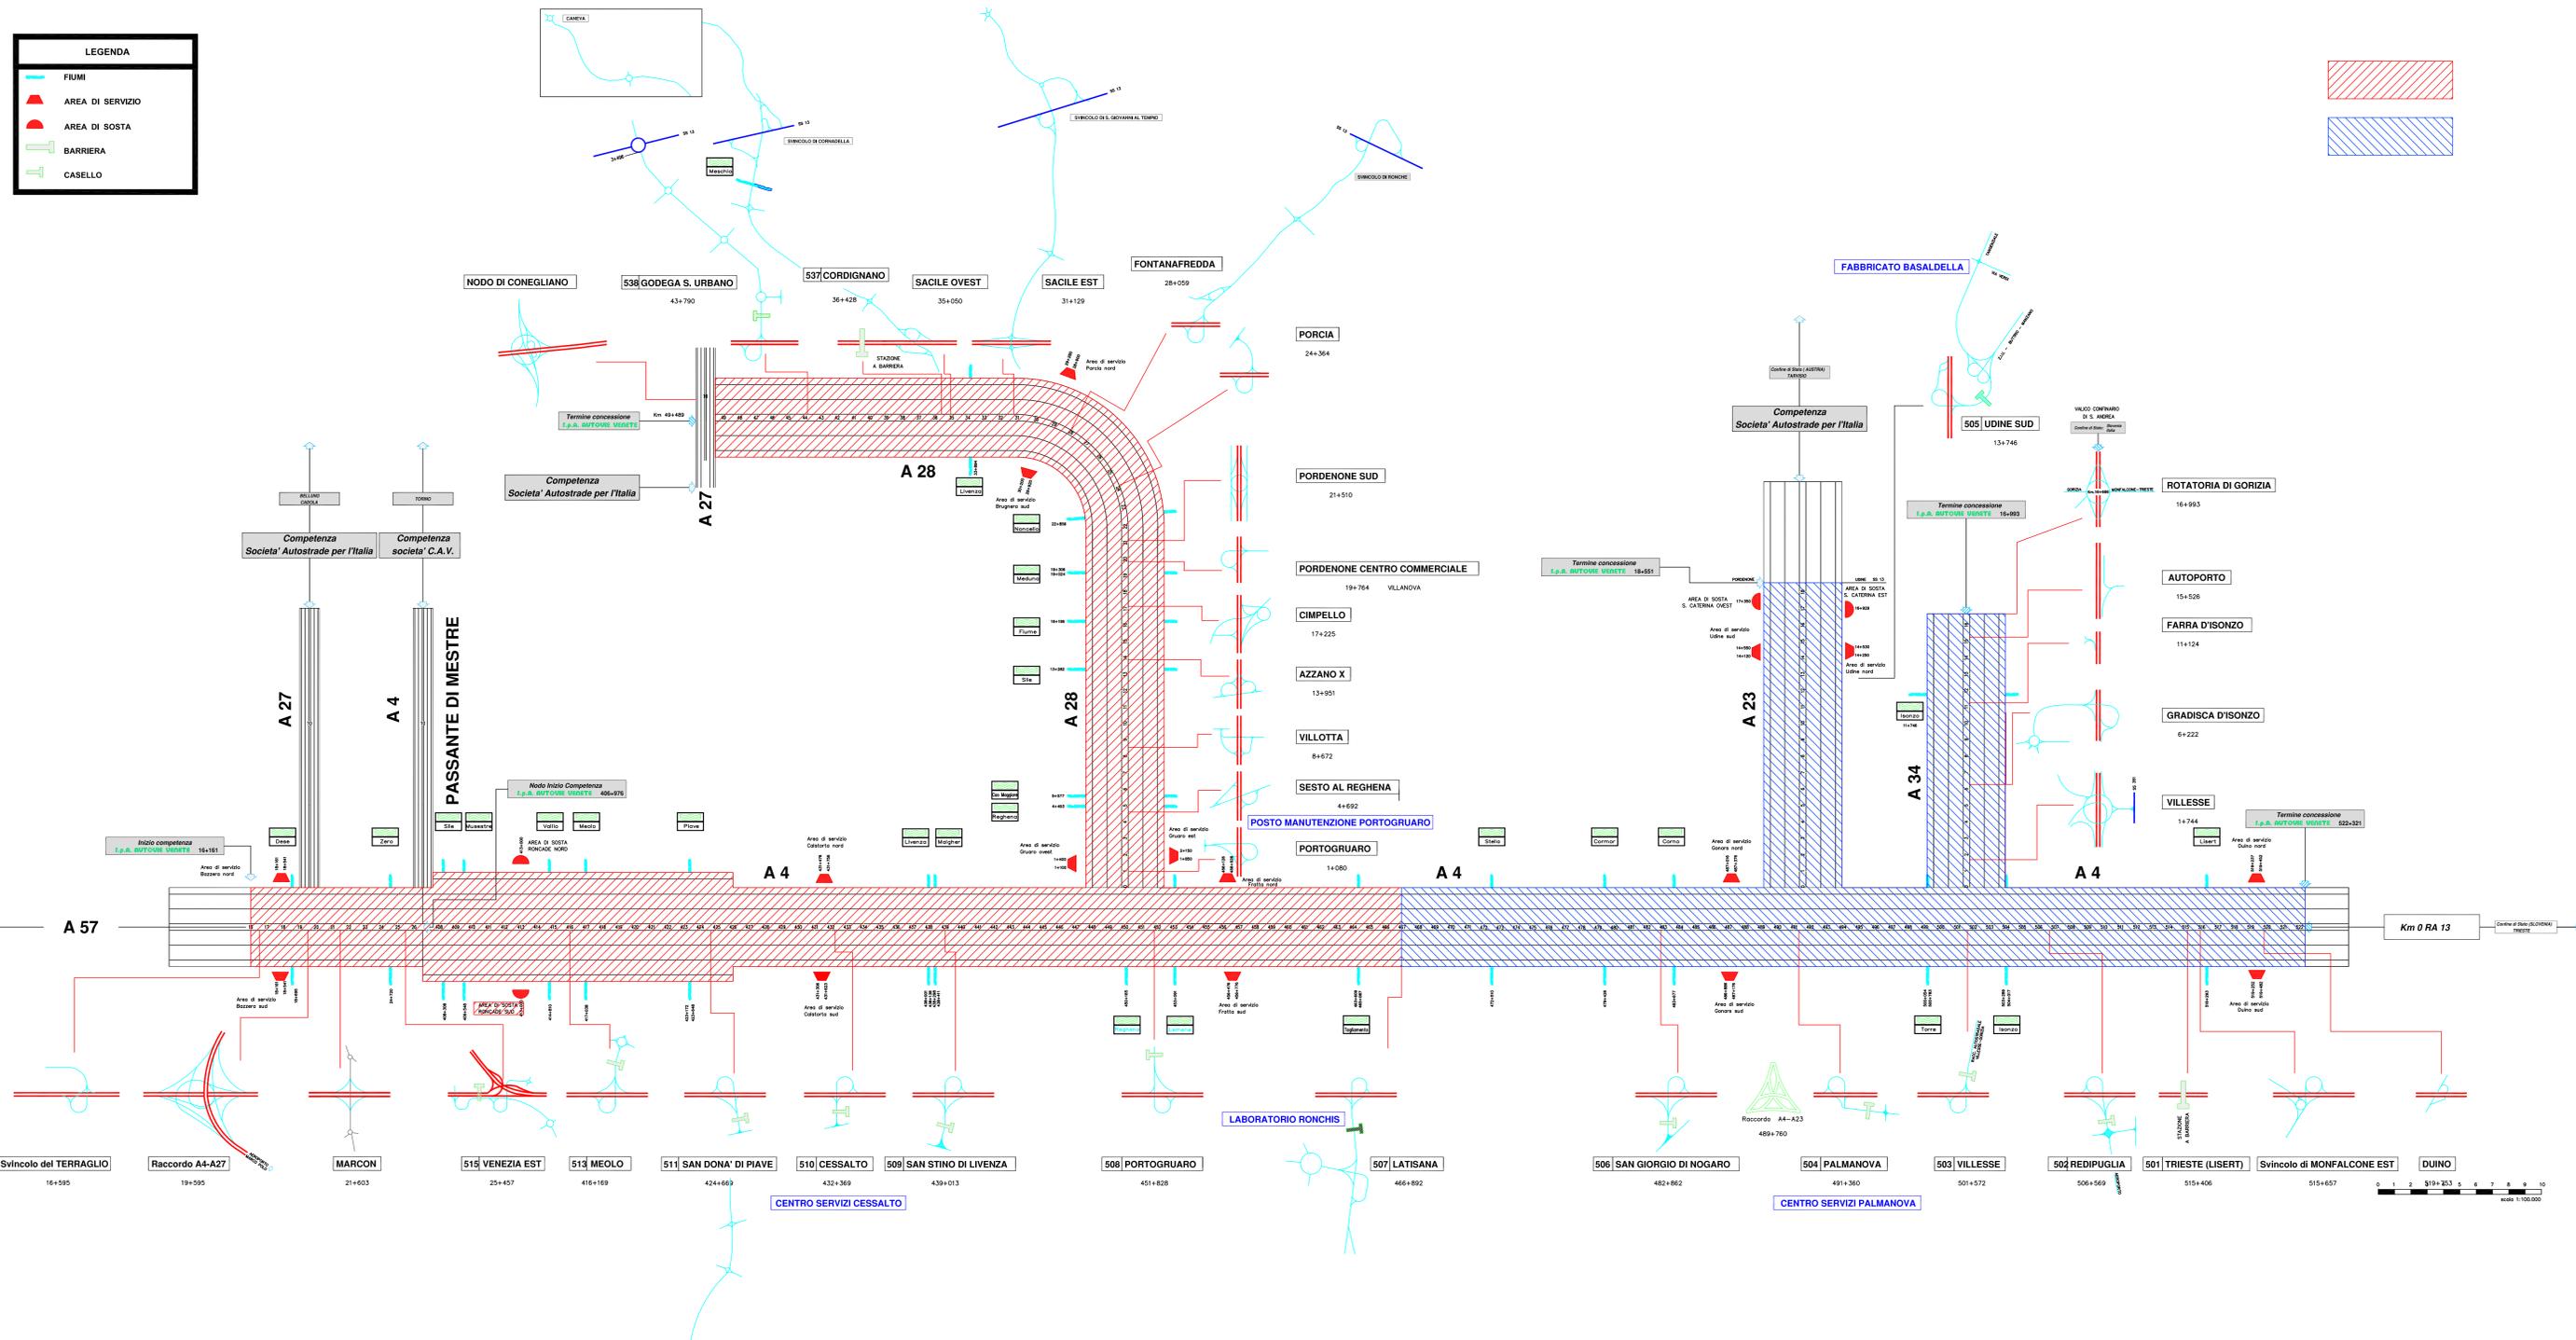

S.p.A. AUTOVIE VENETE
 34143 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111

A4	TORINO - TRIESTE
A23	PALMANOVA - UDINE
A28	PORTOGRUARO - CONEGLIANO
A34	VILLESSE - GORIZIA
A57	TANGENZIALE DI MESTRE

CONCESSIONARIA AUTOSTRADE

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in autostrada e relative pertinenze 2017-2020
 Lotto 1 "Destra Tagliamento"

**PLANIMETRIA SCHEMATICA DELL'AUTOSTRADA
 SUDDIVISIONE LOTTI 1 E 2**

4	REV.4		
3	REV.3		
2	REV.2		
1	REV.1		
REVISIONI DEL PROGETTO			
REDATTO: Ing. Andrea Bossi		AUTOVIE VENETE S.p.A. Direttore Tecnico - Staff Ambiente Ing. Nicola Pasianotto	
VERIFICATO: Ing. Nicola Pasianotto			
DATA: 07/10/16			
NOME FILE:		17 X 0 XX XX X X X XX X X X 0	